

### Caja de pared de 2 puertos

**LPWP6037**

Caja de pared con Jacks STP Cat5e/Clase D


- Verificación UL, CE y ETL.
- Cumple con el estándar ANSI / TIA / EIA-568-C.2
- Cumple con el estándar UL 94V-0, retardante a flama.

#### Características Físicas

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Tipo</b>                         | Caja de pared |
| <b>Estilo</b>                       | Superficial   |
| <b>Color</b>                        | Blanco        |
| <b>No. de espacios para módulos</b> | 2             |
| <b>No. de puertos</b>               | 2             |
| <b>Montaje</b>                      | Vertical      |

#### Características Eléctricas

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>              | Cat5e/Clase D |
| <b>Calibre de cable</b>         | 25-26 AWG     |
| <b>Temperatura de operación</b> | 0 a 70°C      |
| <b>Vida de IDC</b>              | 200 veces     |

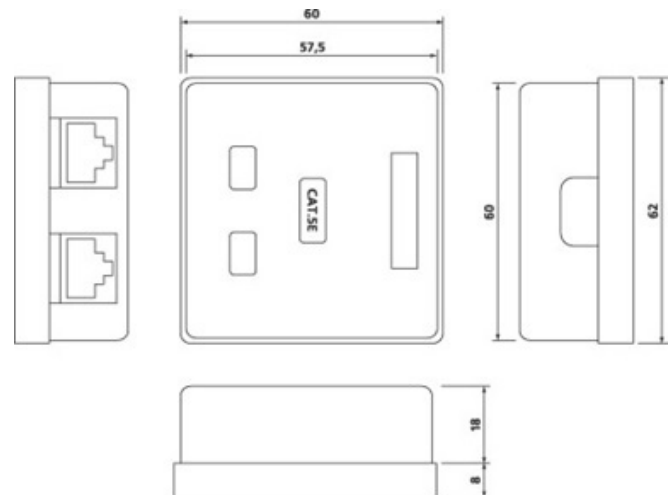

#### Accesorios

|   |   |                        |  |  |
|---|---|------------------------|--|--|
|   |   |                        |  |  |
| Kit de herramientas para instalación de redes | Herramienta peladora de cable multi-función | Herramienta de impacto | Etiqueta auto-laminada, de vinilo blanco | Kit de impresora portátil de transferencia térmica |
| <b>LPTK30</b>                                 | <b>LPT501B</b>                              | <b>LPNT8003</b>        | <b>S100X150VAC</b>                       | <b>LS8EQKITACS</b>                                 |

Para mayor información consulte nuestra página web: [www.syscom.mx](http://www.syscom.mx)